

ofertón

ofertas sólo para profesionales

Del 12 de enero al 31 de marzo de 2026 o fin existencias | Precios Netos sin IVA

Kit de alarma GolmarSafe vía radio

GOLMARSAFE

21081000

- Programación y control con APP GolmarSafe
- La central incorpora sirena interior 90dB y batería de respaldo en caso de fallo de alimentación eléctrica.
- Red: LTE, Ethernet
- Sensores programables: 100
- Usuarios programables: 64
- Tarjetas RFID: 64
- Frecuencia RF: 868 Mhz
- Salto de frecuencia con encriptación 128 AES

MÁS INFO
en página 26

~~356,75€~~
178,00€

Compuesto por:


1 HUB

1 Detector PIR-910W (21082910)

1 Contacto magnético CM-033W (21082033)

1 Mando RF TX-810W (21085810)

¡UNA PROTECCIÓN AÚN MÁS COMPLETA!

Mejore su seguridad con esta cámara compatible con el kit  GolmarSafe

Cámara Wi-Fi PTZ de interior

CIP-104G2C

31693004

- Domo PTZ con óptica de 3,6mm
- Sensor de 1/3" CMOS con resolución 2Mp
- Conectividad Wi-Fi en 2,4GHz
- Para uso en interior
- Compatible con App G2Call+
- Compatible con sistema de alarma GolmarSafe
- Compatible con asistentes de voz como Alexa y Google Home
- Asociación de imagen a evento de alarma
- Ángulo de visión horizontal de 78°
- Giro horizontal de 355° / vertical -20° / + 50°
- Iluminación infrarroja con alcance de 10m
- Audio bidireccional
- Ranura para tarjeta micro SD (máx. 256Gb)
- Compatibilidad ONVIF
- Alimentador USB-C incluido
- Detección de persona (IA)
- Dimensiones: 82(Ø) x 115(Al) mm



~~123,00€~~
61,50€





Kits

Todos los KITS
incluyen **2Tb**
de disco duro

Kit de videovigilancia analógico con DVR y dos cámaras bullet d/n

KIT-2BHVR2E

31600907

- Compuesto por DVR híbrido de 4 canales DVR-104E (31600980)
- 2 cámaras AHD4-21B2E (31600703) tipo bullet con micrófono y tecnología AOC
- 2 fuentes de alimentación 12Vdc/1A
- Cartel CCTV-ADH (31695112) incluido con el DVR
- DVR con una bahía de disco duro
- Incluye un disco de **2Tb**
- Compatible con la App GolmarView
- Compatible con el software VMS Pro
- No compatible con navegadores web



Kit de videovigilancia analógico con DVR y dos cámaras domo d/n

KIT-2DHVR2E

31600908

- Compuesto por DVR híbrido de 4 canales DVR-104E (31600980)
- 2 cámaras AHD4-21D2E (31600705) tipo domo con micrófono y tecnología AOC
- 2 fuentes de alimentación 12Vdc/1A
- Cartel CCTV-ADH (31695112) incluido con el DVR
- DVR con una bahía de disco duro
- Incluye un disco de **2Tb**
- Compatible con la App GolmarView
- Compatible con el software VMS Pro
- No compatible con navegadores web



Kit de videovigilancia IP con NVR y dos cámaras bullet d/n

KIT-21B414N

31600984

- Compuesto por NVR-204P (31601045) de 4 canales PoE y 2 cámaras CIP-21B4E (31691057) tipo bullet de 4Mpx con micrófono incorporado
- 2 cables de conexión UTP-18M de 18m (31600613) con conectores
- Cartel CCTV-ADH (31695112) incluido con el NVR
- NVR con una bahía de disco duro
- Incluye un disco de **2Tb**
- Compatible con la App GolmarView
- Compatible con el software VMS Pro



Kit de videovigilancia IP con NVR y dos cámaras domo d/n

KIT-21D414N

31600985

- Compuesto por NVR-204P (31601045) de 4 canales PoE y 2 cámaras CIP-21D4E (31691058) tipo domo de 4Mpx con micrófono incorporado
- 2 cables de conexión UTP-18M de 18m (31600613) con conectores
- Cartel CCTV-ADH (31695112) incluido con el NVR
- NVR con una bahía de disco duro
- Incluye un disco de **2Tb**
- Compatible con la App GolmarView
- Compatible con el software VMS Pro



Kit de videovigilancia inalámbrico con NVR y cuatro cámaras bullet d/n

KIT-4BWIFI

31600910

- NVR Wi-Fi de 8 canales
- 4 cámaras Wi-Fi preconfiguradas de 2Mpx
- 4 fuentes de alimentación de 12 Vcc
- NVR con una bahía de disco duro
- Incluye un disco de **2Tb**
- Conexión Wi-Fi o por cable del NVR al router
- Cámaras adicionales: CIP-4BWi-Fi (31600925)
- Compatible con la App GolmarView
- Compatible con el software VMS Pro





Cámaras IP

Cámaras IP Día/Noche



	CIP-21B4E	CIP-124B2E	CIP-124B2MA	CIP-24B5MA2
	31691057	31692075	31692082	31691064
	100,00 €	155,00 €	199,00 €	224,00 €
PVP NETO	50,00 €	85,25 €	99,50 €	106,40 €
Tipo	Bullet	Bullet	Bullet	Bullet
Resolución	4Mpx	2Mpx	2Mpx	5Mpx
Óptica	2,8mm	Motorizada 2,8-12mm	Motorizada 2,8-12mm	Motorizada 2,8-12mm
Rango IR	30m	40m	45m	40m
WDR	D-WDR	D-WDR	WDR de 120dB	WDR de 120dB
Slot tarjeta microSD	Sí (máx. 256Gb)	Sí (máx. 256Gb)	Sí (máx. 256Gb)	Sí (máx. 256Gb)
E/S Alarma	-	-	1/1	1/1
E/S Audio	-	1/1 (RCA)	1/1 (RCA)	1/1 (RCA)
Micrófono incorporado	Sí	-	-	-
Altavoz incorporado	-	-	-	-
Vídeo Análisis	PD, VD, PID, LCD	-	LCD, PID, PD, VD, FD, SOD, CC, CD, QD, HM	LCD, PID, PD, VD, FD, SOD, CC, CD, QD, HM
Modo nocturno	Día/Noche	Día/Noche	Día/Noche	Día/Noche
Grado IP/IK	IP66	IP66	IP67	IP67
ONVIF	Sí	Sí	Sí	Sí
Compatibilidad	C-BASE01, C-BASE05	C-BASE01, C-BASE05, AUDIO-BOX	C-BASE01, C-BASE05, AUDIO-BOX	C-BASE01, C-BASE05, AUDIO-BOX

- Con leds IR para visión nocturna
- Smart motion detection con NVR Golmar
- Con slot para tarjeta micro SD

Leyenda videoanálisis

- **LCD:** Detección de línea de cruce
- **PID:** Detección de intrusión perimetral
- **PD:** Detección de persona
- **VD:** Detección de vehículo
- **FD:** Detección de cara
- **SOD:** Detección de objeto estacionario
- **CC:** Conteo cruzado
- **CD:** Detección de multitudes
- **QD:** Detección de colas
- **HM:** Mapa de calor
- **LPD:** Detección de matrículas
- **RSD:** Detección de sonidos



CIP-50B2MA	CIP-21D4E	CIP-124D2E	CIP-124D2MA	CIP-24D5MA
31691061	31691058	31692070	31692081	31691030
393,00 €	100,00 €	155,00 €	199,00 €	224,00 €
176,85 €	50,00 €	85,25 €	99,50 €	106,40 €
Bullet	Domo	Domo	Domo	Domo
2Mpx	4Mpx	2Mpx	2Mpx	5Mpx
Motorizada 5-50mm	2,8mm	Motorizada 2,8-12mm	Motorizada 2,8-12mm	Motorizada 2,8-12mm
40m	30m	40m	45m	40m
WDR de 120dB	D-WDR	D-WDR	WDR de 120dB	WDR de 120dB
Sí (máx. 256Gb)	Sí (máx. 256Gb)	Sí (máx. 256Gb)	Sí (máx. 256Gb)	Sí (máx. 256Gb)
1/1	-	-	1/1	1/1
1/1 (RCA)	-	1/1 (RCA)	1/1 (RCA)	1/1 (RCA)
-	Sí	-	-	-
-	-	-	-	-
LCD, PID, PD, VD, FD, SOD, CC	PD, VD, PID, LCD	-	LCD, PID, PD, VD, FD, SOD, CC, CD, QD, HM	LCD, PID, PD, VD, FD, SOD, CC, CD, QD, HM
Día/Noche	Día/Noche	Día/Noche	Día/Noche	Día/Noche
IP66	IP66	IP66	IP67	IP67
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
C-BASE02, AUDIO-BOX	C-BASE01, SP-21P	C-BASE02, SP-24P, AUDIO-BOX	C-BASE02, SP-24P, AUDIO-BOX	C-BASE02, SP-24P, AUDIO-BOX

Cámaras IP Full Color



	CIP-21B4D	CIP-24B5DA	CIP-21B8D	CIP-24B8FA
	31692053	31691070	31691055	31691034
	131,00 €	331,00 €	192,00 €	406,00 €
PVP NETO	62,25 €	165,50 €	86,40 €	203,00 €
Tipo	Bullet	Bullet	Bullet	Bullet
Resolución	4Mpx	5Mpx	8Mpx	8Mpx
Óptica	2,8mm	Motorizada 2,8-12mm	2,8mm	Motorizada 2,8-12mm
Rango IR	25m	30m	25m	35m
WDR	D-WDR	WDR de 120dB	D-WDR	D-WDR
Slot tarjeta microSD	Sí (máx. 256Gb)	Sí (máx. 256Gb)	Sí (máx. 256Gb)	Sí (máx. 256Gb)
E/S Alarma	-	-	-	1/1
E/S Audio	-	-	-	1/1 (RCA)
Micrófono incorporado	Sí	Sí	Sí	-
Altavoz incorporado	Sí	Sí	Sí	-
Leds disuasión activa	Sí	Sí	Sí	-
Vídeo Análisis	PD, VD, LCD, PID	LCD, PID, PD, VD, FD, SOD, CC, CD, QD, HM, LPD, RSD	PD, VD, LCD, PID	LCD, PID, PD, VD, FD, SOD, CC, CD, QD, HM, LPD, RSD
Modo nocturno	Día/Noche, Full Color	Día/Noche, Full Color	Día/Noche, Full Color	Día/Noche, Full Color
Grado IP/IK	IP66	IP67	IP66	IP67
ONVIF	Sí	Sí	Sí	Sí
Compatibilidad	C-BASE01, C-BASE05	C-BASE01, C-BASE05	C-BASE01, C-BASE05	C-BASE01, C-BASE05, AUDIO-BOX





- Visión nocturna en color gracias a sus leds de luz blanca
- Posibilidad de funcionar en modo día/noche y utilizar los leds blancos para un efecto disuasorio por detección de persona
- Totalmente configurables 24/7
- Con slot para tarjetas microSD



CIP-21D4D	CIP-24D5DA	CIP-21D8D	CIP-24D8FA
31692052	31691071	31691056	31691033
-131,00 €	-331,00 €	-181,00 €	-406,00 €
62,25 €	165,50 €	90,50 €	203,00 €
Domo	Domo	Domo	Domo
4Mpx	5Mpx	8Mpx	8Mpx
2,8mm	Motorizada 2,8-12mm	2,8mm	Motorizada 2,8-12mm
25m	30m	25m	35m
D-WDR	WDR de 120dB	D-WDR	D-WDR
Sí (máx. 256Gb)	Sí (máx. 256Gb)	Sí (máx. 256Gb)	Sí (máx. 256Gb)
-	-	-	1/1
-	-	-	1/1
Sí	Sí	Sí	-
Sí	Sí	Sí	-
Sí	Sí	Sí	-
PD, VD, LCD, PID	LCD, PID, PD, VD, FD, SOD, CC, CD, QD, HM, LPD, RSD	PD, VD, LCD, PID	LCD, PID, PD, VD, FD, SOD, CC, CD, QD, HM, LPD, RSD
Día/Noche, Full Color	Día/Noche, Full Color	Día/Noche, Full Color	Día/Noche, Full Color
IP66	IP67	IP66	IP67
Sí	Sí	Sí	Sí
C-BASE01, SP-21P	C-BASE02, SP-24P	C-BASE01, SP-21P	C-BASE02, SP-24P, AUDIO-BOX



Cámaras IP antivandálicas



	CIP-21D5C	CIP-121V2A	CIP-23V5MA
	31692051	31692080	31691035
	192,00 €	152,00 €	274,00 €
PVP NETO	91,20 €	76,00 €	102,75 €
Tipo	Domo antivandálico compacto	Domo antivandálico	Domo antivandálico
Resolución	5Mpx	2Mpx	5Mpx
Óptica	2,8mm	2,8mm	Motorizada 2,8-8mm
Rango IR	25m	20m	20m
WDR	WDR de 120dB	WDR de 120dB	WDR de 120dB
Slot tarjeta microSD	Sí (máx. 256Gb)	Sí (máx. 256Gb)	Sí (máx. 256Gb)
E/S Alarma	-	-	-
E/S Audio	-	-	-
Micrófono incorporado	Sí	Sí	Sí
Altavoz incorporado	-	-	-
Leds disuasión activa	-	-	-
Vídeo Analisis	LCD, PID, PD, VD, SOD, CC, CD, QD, HM	LCD, PID, PD, VD, FD, SOD, CC, CD, QD, HM	LCD, PID, PD, VD, FD, SOD, CC, CD, QD, HM
Modo nocturno	Día/Noche	Día/Noche	Día/Noche
Grado IP/IK	IP66/IK10	IP67/IK10	IP67/IK10
ONVIF	Sí	Sí	Sí
Compatibilidad	-	C-BASE03B, SP-21P	C-BASE03B, SP-21P



CIP-24B5VDA

31691075

~~403,00 €~~

221,65 €

Bullet antivandálico

5Mpx

Motorizada 2,8-12mm

30m

WDR de 120dB

Sí (máx. 256Gb)

1/1

1/1 (RCA)

Sí

Sí

Sí

LCD, PID, PD, VD, FD,
SOD, CC, CD, QD, HM

Full Color

IP67/IK10

Sí

BASE INCLUIDA





Cámaras panorámicas

- Instalación sin ángulos muertos
- Reducción de costes de instalación
- Reducción del número de cámaras necesario
- Audio bidireccional
- Visión inmersiva
- Compatibles con navegadores Web, App GolmarView y software VMS Pro

más info:



	CIP-360F12	CIP-180B8	CIP-180D8
	31600929	31600926	31600927
	417,00 €	456,00 €	369,00 €
PVP NETO	187,65 €	205,20 €	202,95 €
Tipo	Fisheye	Bullet	Domo
Resolución	12Mpx	8Mpx	8Mpx
Óptica	1,6mm	2,0mm	2,0mm
Ángulo de cobertura (H/V)	180° / 180°	180° / 92°	180° / 92°
Rango IR	5m	30m	15m
WDR	D-WDR	WDR de 120dB	WDR de 120dB
Slot tarjeta microSD	Sí (máx. 256Gb)	Sí (máx. 256Gb)	Sí (máx. 256Gb)
E/S Alarma	1/1	-	-
E/S Audio	-	-	-
Micrófono incorporado	Sí	Sí	Sí
Altavoz incorporado	Sí	Sí	Sí
Leds disuasión activa	-	Sí	Sí
Vídeo Analisis	-	LCD, PID, PD, VD, FD, SOD, CC, CD, QD, HM	LCD, PID, PD, VD, FD, SOD, CC, CD, QD, HM
Modo nocturno	Día/Noche	Día/Noche, Full Color	Día/Noche, Full Color
Grado IP/IK	IP66	IP67	IP67
ONVIF	Sí	Sí	Sí
Compatibilidad	C-BASEF, C-BASEFS	C-BASE01, C-BASE05	C-BASE02, C-BASE04, SP-24P



Domos PTZ IP

- Máxima flexibilidad para su instalación
- Óptica motorizada con autoenfoque
- WDR de 120dB
- Instalación en interior o en exterior
- Compatibles con navegadores Web, App GolmarView y software VMS Pro



	PTZ-04X4IPA	PTZ-25X2IPT	PTZ-33X5IPT
	31600336	31600335	31612358
	-437,00 €	-779,00 €	-1318,00 €
PVP NETO	218,50 €	350,55 €	659,00 €
Resolución	4Mpx	2Mpx	5Mpx
Óptica	Motorizada 2,8-12mm	Motorizada 5-125mm	Motorizada 4,3-142mm
Apertura máxima	F1.2	F1.5	F1.6
IR	20m	100m	150m
WDR	WDR de 120dB	WDR de 120dB	WDR de 120dB
Slot tarjeta microSD	Sí (máx. 256Gb)	Sí (máx. 256Gb)	Sí (máx. 256Gb)
E/S Alarma	-	1/1	1/1
E/S Audio	-	1/1 (RCA)	1/1 (RCA)
Micrófono incorporado	Sí	Sí	-
Altavoz incorporado	Sí	-	-
Leds disuasión activa	-	-	-
Vídeo Análisis	LCD, PID, PD, VD, FD, SOD, CC, CD, QD, HM	LCD, PID, PD, VD, FD, SOD, CC, CD, QD, HM	LCD, PID, PD, VD, FD, SOD, CC, CD, QD, HM
Autotracking	-	Sí	Sí
Giro horizontal	0° - 355°	360°	360°
Velocidad de giro	0.6° - 54°/s	0.6° - 80°/s	0.6° - 200°/s
Velocidad entre presets	máx. 60°/s	máx. 120°/s	máx. 200°/s
Montaje	Techo	Pared	Pared
Modo nocturno	Día/Noche, Full Color	Día/Noche	Día/Noche
Grado IP/IK	IP66/IK10	IP66	IP67
ONVIF	Sí	Sí	Sí
Compatibilidad	SP-24P	PM-205, CM-205, SP-106T	PM-205, CM-205, SP-106T



Cámaras IP Wi-Fi

Cámaras Wi-Fi G2Call+

- Compatibilidad con nuestras app G2Call+ y GolmarSafe
- Compatibilidad con asistentes de voz Alexa y Google Home
- Resolución Full HD
- Grabación autónoma en tarjeta microSD
- Audio Bidireccional
- Notificaciones Push en App
- Videoportero Golmar y cámaras residenciales en una misma App
- Compatible con grabadores mediante protocolo ONVIF



	CIP-102G2C	CIP-104G2C
	31693003	31693004
PVP	152,95-€	123,00-€
NETO	73,15 €	61,50 €
Tipo	Bullet	Mini-PTZ
Resolución	2Mpx	2Mpx
Sensor	GC2083	GC2083
Óptica	3,6mm	3,6mm
Conectividad Wi-Fi	2,4GHz	2,4GHz
Conectividad por cable	Sí	-
Conectividad 4G	-	-
Rango IR	20m	10m
WDR	-	-
Slot tarjeta microSD	Sí (máx. 256Gb)	Sí (máx. 256Gb)
Almacenamiento Cloud (Plan de pago)	-	-
Micrófono incorporado	Sí	Sí
Altavoz incorporado	Sí	Sí
Detección de movimiento	Sí	Sí
Detección humana	Sí	Sí
Auto-tracking	-	Sí
Notificaciones Push	Sí	Sí
Modo nocturno	Día/Noche	Día/Noche
Grado IP/IK	IP65	-
Compatibilidad	C-BASE01, C-BASE05, AP-225	AP-225
ONVIF	Sí	Sí
App	G2Call+	G2Call+
Compatibilidad GolmarSafe	Sí	Sí
Compatibilidad Alexa y Google Home	Próximamente (OTA)	Sí
Alimentación	12Vcc (incluido)	Alimentador USB-C (incluido)



CamHiPro

- Compatibilidad con la aplicación CamHiPro
- Compatibilidad con redes 2,4GHz / 5GHz
- Grabación autónoma en tarjeta microSD
- Audio bidireccional según modelo
- Posibilidad de almacenamiento en la nube (plan de pago)
- Compatible con grabadores que utilicen protocolo ONVIF



	CIP-31D5W	CIP-21B5W	PTZ-05X5TW	PTZ-0202T4GS
	31600990	31600995	31600992	31600994

PVP
NETO

155,00 €

119,00 €

330,00 €

198,00 €

69,75 €

59,50 €



140,25 €

108,90 €

Tipo	Domo	Bullet	PTZ	PTZ
Resolución	5Mpx	5Mpx	5Mpx	2Mpx
Sensor	SC5238	GC5603+T41	Sony335	GK7201V200
Óptica	3,6mm	2,8mm	Motorizada 2,7-13,5mm	2 x 3,6mm
Conectividad Wi-Fi	2,4GHz / 5GHz	2,4GHz / 5GHz	2,4GHz / 5GHz	-
Conectividad por cable	Sí	Sí	Sí	-
Conectividad 4G	-	-	-	Ranura para tarjeta SIM (no incluida)
Red 4G	-	-	-	LTE-FDD: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28 LTE-TDD: B38, B40, B41 GSM: B2, B3, B5, B8 Versión Europa/Asia/África
Rango IR	20m	30m	40m	40m
WDR	D-WDR	120dB WDR	120dB WDR	120dB WDR
Slot tarjeta microSD	Sí (128Gb máx.)	Sí (128Gb máx.)	Sí (128Gb máx.)	Tarjeta de 64Gb incluida (128Gb máx.)
Panel solar	-	-	-	Panel de 8W (incluido)
Batería	-	-	-	Batería de 15600mAh (incluida)
Almacenamiento en la nube (Plan de pago)	Sí	Sí	Sí	-
Micrófono incorporado	Sí	Sí	Sí	Sí
Altavoz integrado	-	Sí	Sí	Sí
Detección de movimiento	Sí	Sí	Sí	Sí
Detección humana	Sí	Sí	Sí	Sí
Auto-tracking	-	-	Sí	Sí
Notificaciones Push	Sí	Sí	Sí	Sí
Modo nocturno	Día / Noche	Día / Noche, Full Color	Día / Noche, Full Color	Día / Noche, Full Color
Grados IP/IK	IP66	IP66	IP66	IP66
Compatibilidad	AP-225	C-BASE01, C-BASE05, AP-225	AP-225	-
ONVIF	Sí	Sí	Sí	-
App	CamHiPro	CamHiPro	CamHiPro	CamHiPro
Alimentación	12Vdc (incluido)	12Vdc (incluido)	12Vdc (incluido)	-



Grabadores NVR



	NVR-204P	NVR-208P
	31601045	31601046
	387,00 €	705,00 €
PVP NETO	212,85 €	267,45 €
Canales IP	4	8
Puertos PoE	4	8
Extended PoE	Sí (máx. 200m)	Sí (máx. 200m)
Resolución grabación	8Mpx	8Mpx
Ancho de banda entrada	50 Mbps	128 Mbps
Ancho de banda salida	64 Mbps	128 Mbps
Disco duro incluido	2Tb	2Tb
Bahías de disco libres	-	1
Smart Motion Detection	Sí	Sí
Vídeo Análisis	Sí	Sí
Vídeo Análisis (Tipo)	LCD, PID, PD, VD, SOD, FD, CC, CD, QD, HM	LCD, PID, PD, VD, SOD, FD, CC, CD, QD, HM
Compresión de vídeo	H.264/H.265	H.264/H.265
E/S Alarma	4/1	8/1
E/S Audio	1/1 RCA	1/1 RCA
Salidas de vídeo	1 x HDMI, 1 x VGA	1 x HDMI, 1 x VGA
Acceso remoto	Web, GolmarView, VMS Pro	Web, GolmarView, VMS Pro

- Puertos PoE incluidos (excepto NVR-6404)
- Modo extended PoE hasta 200m
- Resolución de grabación 8Mpx
- Vídeo análisis incorporado (depende de la cámara)
- Con E/S de alarma
- Protocolo propietario / Compatible con cámaras ONVIF
- Compatible con App GolmarView, navegador Web y software VMS Pro



NVR-216	NVR-216P	NVR-3204P	NVR-6404
31601053	31601047	31601051	31601049
329,00 €	739,00 €	661,00 €	1.288,00 €
180,95 €	369,50 €	363,55 €	579,60 €
16	16	32	64
-	16	16	-
-	Sí (máx. 200m)	Sí (máx. 200m)	-
8Mpx	8Mpx	8Mpx	8Mpx
112 Mbps	112 Mbps	256 Mbps	640 Mbps
96 Mbps	96 Mbps	128 Mbps	640 Mbps
2Tb	2Tb	-	-
1	1	4	4
Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí
LCD, PID, PD, VD, SOD, FD, CC, CD, QD, HM	LCD, PID, PD, VD, SOD, FD, CC, CD, QD, HM	LCD, PID, PD, VD, SOD, FD, CC, CD, QD, HM	LCD, PID, PD, VD, SOD, FD, CC, CD, QD, HM
H.264/H.265	H.264/H.265	H.264/H.265	H.264/H.265
16/1	16/1	16/1	16/1
1/1 RCA	1/1 RCA	1/1 RCA	1/1 RCA
1 x HDMI, 1 x VGA	1 x HDMI, 1 x VGA	2 x HDMI, 1 x VGA	4 x HDMI

Web, GolmarView, VMS Pro

Web, GolmarView, VMS Pro

Web, GolmarView, VMS Pro

Web, GolmarView, VMS Pro





Switches



	SW-104	SW-108	SW-116	SW-124
	31600238	31600239	31600240	31600241
	97,00 €	151,00 €	318,00 €	491,00 €
PVP NETO	53,35 €	75,50 €	159,00 €	270,05 €
Puertos PoE	4 x 10/100Mbps	8 x 10/100Mbps	16 x 10/100Mbps	24 x 10/100Mbps
PoE extendido	200m máx.	200m máx.	200m máx.	200m máx.
Protocolo Estándar	PoE de puerto 1-4: IEEE802.3af/at	1 puerto PoE: IEEE802.3af/at/BT 2-8 Puerto PoE: IEEE802.3af/at	1-2 Puerto PoE: IEEE802.3af/at/BT 3-16 Puerto PoE: IEEE802.3af/at	1-2 Puerto PoE: IEEE802.3af/at/BT 3-24 Puerto PoE: IEEE802.3af/at
Capacidad del conmutador	1.6 Gbps	2 Gbps	20 Gbps	16 Gbps
Función Watchdog	Sí	Sí	Sí	Sí
Control de caudal	Dúplex completo IEEE 802.3x ; Semidúplex	Dúplex completo IEEE 802.3x ; Semidúplex	Dúplex completo IEEE 802.3x ; Semidúplex	Dúplex completo IEEE 802.3x ; Semidúplex
Enlace ascendente				
Puertos de cobre RJ45	2 x 10/100 Mbps	2 x 10/100 Mbps	2 x Gigabit	2 x Gigabit
Puertos de fibra SFP	-	-	1 Gigabit (combinado)	2 Gigabit (combinados)
Alimentación				
Entrada	AC 100-240V	AC 100-240V	AC 100-240V	AC 100-240V
Potencia	80W	150W	300W	500W
Fuente de alimentación de salida	48-57Vcc, 65W máx. (para PoE 1 puerto) 30W máx. (para PoE 2-4 puertos)	48-57Vcc, 90W máx. (para PoE 1 puerto) 30W máx. (para PoE 2-8 puertos)	48-57Vcc, 90W máx. (para PoE 1-2 puertos) 30W máx. (para puertos PoE)	48-57Vcc, 90W máx. (para PoE 1-2 puertos) 30W máx. (para puertos PoE)
Instalación	Escritorio	Escritorio	Escritorio	Escritorio



Cámaras analógicas

- Fácil reposición de equipos con resoluciones obsoletas
- Resolución máxima 4K sobre cable coaxial
- Fácil configuración Plug&Play
- Hasta 300m sobre coaxial sin pérdida de calidad apreciable
- Compatibles con vídeo baluns
- Función 4en1 (AHD, CVI, TVI, CVBS)

2Mpx



ANTIVANDÁLICA

	AHD4-21B2E	AHD4-24B2	AHD4-21D2E	AHD4-24D2	AHD4-24V2M
	31600703	31600710	31600705	31600711	31600248
	63,00 €	116,00 €	63,00 €	101,00 €	155,00 €
PVP NETO	22,05 €	47,00 €	26,75 €	45,45 €	62,00 €
Tipo	Bullet	Bullet	Domo	Domo	Domo antivandálico
Resolución	2Mpx (1920 x 1080)	2Mpx (1920 x 1080)	2Mpx (1920 x 1080)	2Mpx (1920 x 1080)	2Mpx (1920 x 1080)
Óptica	2,8mm	Varifocal 2,8-12mm	2,8mm	Varifocal 2,8-12mm	Motorizada 2,8-12mm
Tecnologías compatibles	AHD, TVI, CVI, CVBS	AHD, TVI, CVI, CVBS	AHD, TVI, CVI, CVBS	AHD, TVI, CVI, CVBS	AHD, TVI, CVI, CVBS
AOC (Audio sobre coaxial)	Sí	No	Sí	No	No
Rango IR	30m	40m	30m	40m	40m
Sensibilidad (lux)	0.05 lux @ F1.2 (AGC ON)	0.01 lux @ F1.0 (AGC ON)	0.05 lux @ F1.2 (AGC ON)	0.01 lux @ F1.0 (AGC ON)	0.01 lux @ F1.0 (AGC ON)
OSD	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
WDR	D-WDR	WDR de 120dB	D-WDR	WDR de 120dB	WDR de 120dB
Fuente de alimentación	12Vcc	12Vcc	12Vcc	12Vcc	12Vcc
Absorción	máx. 3.5W	máx. 5W	máx. 3.5W	máx. 5W	máx. 5W
Grados IP/IK	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66/IK10
Dimensiones	71(Ø) x 151(P) mm	84(Ø) x 242(A) mm	100(Ø) x 90(A) mm	135(Ø) x 127(H) mm	148(Ø) x 109(H) mm
Accesorios	C-BASE01, C-BASE05	C-BASE01, C-BASE05	C-BASE01, SP-21P	C-BASE02, C-BASE04, SP-24P	C-BASE03A



Grabadores híbridos

DVR híbridos 5Mpx Lite



	DVR-104P5	DVR-108P5	DVR-216P5
	31600965	31600966	31600968
PVP NETO	315,00 € 156,20 €	413,00 € 201,30 €	660,00 € 272,25 €
Canales analógicos	4	8	16
Canales IP	2 (hasta 6 deshabilitando canales analógicos)	4 (hasta 12 deshabilitando canales analógicos)	4 (hasta 20 deshabilitando canales analógicos)
Resolución máx. analógica	5Mpx Lite (1280x1944), 4Mpx Lite (1280x1440), 3Mpx (2048x1536), 1080p (1920x1080), 720p (1280x720), WD1 (960x576)	5Mpx Lite (1280x1944), 4Mpx Lite (1280x1440), 3Mpx (2048x1536), 1080p (1920x1080), 720p (1280x720), WD1 (960x576)	5Mpx Lite (1280x1944), 4Mpx Lite (1280x1440), 3Mpx (2048x1536), 1080p (1920x1080), 720p (1280x720), WD1 (960x576)
Resolución máx. IP	5Mpx, 4Mpx, 1080p, 720p	5Mpx, 4Mpx, 1080p, 720p	5Mpx, 4Mpx, 1080p, 720p
Refresco de grabación	5Mpx Lite @ 12fps por canal 4Mpx Lite @ 16fps por canal 1080p @ 15fps por canal 720p @ 25fps por canal IP @ 25fps por canal	5Mpx Lite @ 15fps por canal 1080p @ 25fps por canal 720p @ 25fps por canal IP @ 25fps por canal	5Mpx Lite @ 12fps por canal 4Mpx Lite @ 16fps por canal 1080p @ 15fps por canal 720p @ 25fps por canal IP @ 25fps por canal
Videoanálisis	Sí	Sí	Sí
Videoanálisis (Tipo)	LCD, PID, PD, VD, SOD, FD, CC	LCD, PID, PD, VD, SOD, FD, CC	LCD, PID, PD, VD, SOD, FD, CC, CD, QD, HM
Disco duro incluido	2Tb	2Tb	2Tb
Bahías de disco libres	-	1	1
Detección inteligente de movimiento	Sí	Sí	Sí
Compresión de vídeo	H.264/H.265	H.264/H.265	H.264/H.265
Compresión de audio	G.711a	G.711a	G.711a
E/S Alarma	4/1	8/1	16/1
E/S Audio	4/1 RCA	8/1 RCA	16/1 RCA
AOC	Sí	Sí	Sí
UTC	Sí	Sí	Sí
Salidas de vídeo	HDMI, VGA, BNC	HDMI, VGA, BNC	HDMI, VGA, BNC
Compatibilidad	Web, GolmarView, VMS Pro	Web, GolmarView, VMS Pro	Web, GolmarView, VMS Pro



Accesorios

Switch de exterior PoE de 4 puertos + 2 x Uplink 100Mbps

SW-104E

31600340

- 4 puertos PoE de 10/100Mb/s
- Estándar IEEE 802.3af/at
- 2 puertos Uplink de 10/100Mb/s
- Modo larga distancia (hasta 200m)
- 3 prensaestopas
- Grado de protección IP56
- Material ABS de plástico
- Temperatura de funcionamiento: -25°C a 50°C
- Dimensiones 146(An) x 196(Al) x 78(P) mm



105,60€ ~~192,00€~~

Tabla de compatibilidad de
soportes y accesorios





Detección de incendios



~~327,00€~~
180,00€

Central convencional 8 zonas CCG-08Z

CCG-08Z

21111037

- Certificada conforme norma EN54-2 y EN54-4
- Cofre metálico con frontal de plástico ABS
- Permite controlar detectores y pulsadores convencionales GOLMAR (máximo 32)
- Discrimina entre alarma de detector y alarma pulsador
- 2 salidas supervisadas para sirenas, con un consumo máximo total de 2A
- 1 salida de alarma (NA/NC) y 1 de avería (NA) mediante relés libres de tensión
- 1 salida auxiliar 30Vcc, con un consumo máximo de 750mA
- Indicaciones óptico-acústicas por zona
- Precisa 2 baterías BAT-7A (21090070) (no incluidas)
- Dimensiones: 331(An) x 363(AI) x 96(P) mm

Batería recargable de plomo ácido 12V 2,2Ah

BAT-2A

21090020

- Sin mantenimiento
- Para uso en equipos de seguridad
- Dimensiones: 178(An) x 60(AI) x 35(P)mm
- Peso: 788gr

~~18,00€~~
10,00€



Detector autónomo para la detección de inundaciones

DA-85 IN

21034085

- Detecta escapes de agua causados por grifos, lavadoras, etc.
- Incorpora sonda con cable de 2 metros
- Salida de alarma mediante relé NC
- Zumbador con nivel acústico de 85 dB a 3 metros
- No indicado para exteriores
- Tensión de alimentación: 12Vc.c.
- Consumo en alarma: 70 mA
- Dimensiones: 60(An) x 102(Al) x 35(P) mm



Detector autónomo de gases de uso doméstico para aplicaciones residenciales

DGA

21123003

- Certificada conforme norma EN 50194
- Acabado en plástico ABS blanco
- Tensión de alimentación: 230Vca
- Altura de instalación: 20cm respecto al suelo para gases pesados y 20cm respecto al techo para gases ligeros
- Área de cobertura: 25m²
- Salida de alarma mediante relé libre de tensión y zumbador
- Salida auxiliar de 9Vcc (consumo máximo 100mA)



Detector autónomo de monóxido de carbono (CO) para aplicaciones residenciales

DCOA

21123002

- Certificada conforme norma EN 50194
- Acabado en plástico ABS negro
- Tensión de alimentación: 230Vca
- Altura de instalación: entre 1,75m respecto al suelo
- Área de cobertura: 25m²
- Salida de alarma mediante relé libre de tensión y zumbador
- Salida auxiliar de 9Vcc (consumo máximo 100mA)
- Led bicolor: rojo (alarma), verde (reposo)
- Dimensiones: 70(An) x 140(Al) x 50(P) mm



Detector termovelocimétrico convencional Serie 50

DTV50

21121303

- Fabricado según norma EN 54-5 Clase A2R
- Temperatura de alarma: 60°C
- Área de cobertura: 20m² (Norma EN54-14)
- Tensión de alimentación: 12 a 30Vcc, sin polaridad
- Consumo medio en reposo: 15µA a 18Vcc
- Consumo medio en alarma: 30mA a 18Vcc
- Señalización de funcionamiento mediante led rojo intermitente (cada 10seg.)
- Señalización de alarma mediante led rojo fijo
- Salida para repetidor de acción
- Suministrado sin base
- Producto certificado por AENOR
- Peso: 74gr
- Medidas: 110(∅) x 32(AI) mm



~~16,00€~~
9,00€

Detector autónomo de humo TSS380C-HR

TSS380C-HR

21123008

- Certificada conforme a la norma EN 14604:2005/AC:2008
- Acabado en plástico ABS blanco
- Fácil limpieza y mantenimiento de la cámara de detección
- Tensión de alimentación: dos pilas alcalinas AA de 1,5V (incluidas)
- Incorpora elemento térmico, pulsador de prueba e indicadores luminosos de supervisión, estado, error y batería baja
- Dispositivo con conectividad inalámbrica, 40 dispositivos máximo



~~30,00€~~
12,30€

Extintor portátil polvo ABC 2Kg PI-2

PI-2

21180004

- Certificado conforme norma EN 3-7:2004
- Válvula de disparo rápido con dispositivo de comprobación de presión interna
- Manómetro autocomprobable
- Cuerpo extintor de chapa de acero laminado AP04, con pintura poliéster libre de plomo y TGIC, resistente a la radiación ultravioleta
- Agente propulsor N2
- Ensayo dieléctrico 35Kv
- Eficacia: 8A-34B-C
- Presión de prueba: 23Bar
- Temperatura de funcionamiento: -20°C a 60°C
- Incluye soporte automóvil
- Producto certificado por AENOR
- Peso cargado: 3,8Kg
- Dimensiones: 110(∅) x 368(AI) mm



~~46,00€~~
27,00€

Extintor portátil dióxido de carbono 2Kg C2

C2

21180005

- Eficacia 34B
- Trompa difusora de PVC
- Presión de prueba: 250Bar
- Temperatura de funcionamiento: -20°C a 60°C
- Incluye soporte de pared
- Producto certificado por BUREAU VERITAS
- Peso cargado: 6,80Kg
- Dimensiones: 116(∅) x 485(AI) mm



~~74,00€~~
44,00€

Señalización óptica "Pulsador de Alarma"

SE/PULS-A

21181017

- Señalización óptica de seguridad clase A
- Fabricada en PVC de 0,7 mm de espesor no combustible
- Impresa mediante proceso de serigrafía
- Fotoluminiscente según normas UNE 23035:03
- Medidas: 210(An) x 210(AI) mm
- Se suministra sin taladros



~~6,00€~~
2,60€

Señalización óptica "Manguera"

SE/B-INC-A

21181018

- Señalización óptica de seguridad clase A
- Fabricada en PVC de 0,7 mm de espesor no combustible
- Impresa mediante proceso de serigrafía
- Fotoluminiscente según normas UNE 23035:03
- Medidas: 210(An) x 210(AI) mm
- Se suministra sin taladros



~~4,00€~~
2,00€

Señalización óptica "Manguera"

SE/B-INC

21181003

- Señalización óptica de seguridad clase B
- Fabricada en PVC de 0,7 mm de espesor no combustible
- Impresa mediante proceso de serigrafía
- Fotoluminiscente según normas UNE 23035:03
- Medidas: 210 x 297 x 0,7 mm
- Se suministra sin taladros



~~4,00€~~
1,50€



Señalización óptica "Extintor CO2"

SE/EXTIN-CO2

21181005

- Señalización óptica de seguridad clase B
- Fabricada en PVC de 0,7 mm de espesor no combustible
- Impresa mediante proceso de serigrafía
- Fotoluminiscente según normas UNE 23035:03
- Medidas: 210 x 297 x 0,7 mm
- Se suministra sin taladros




Señalización óptica "Extintor"

SE/EXTIN-A

21181016

- Señalización óptica de seguridad clase A
- Fabricada en PVC de 0,7 mm de espesor no combustible
- Impresa mediante proceso de serigrafía
- Fotoluminiscente según normas UNE 23035:03
- Se suministra sin taladros
- Medidas: 210(An) x 210(AI) mm

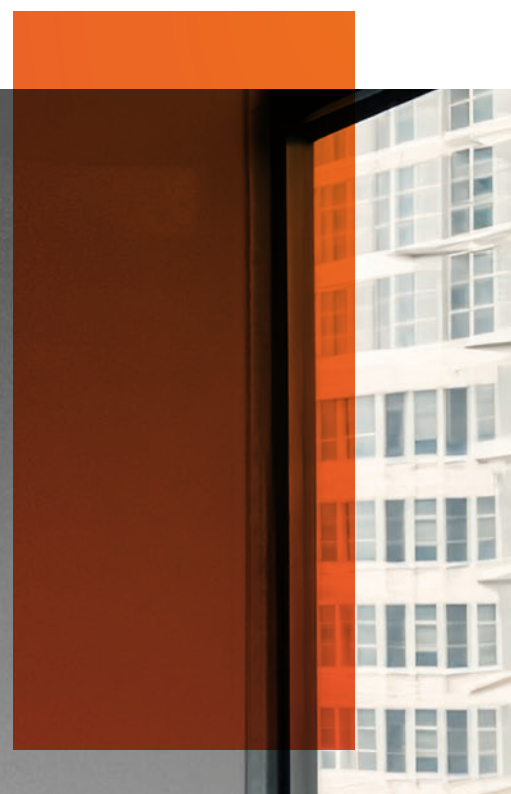



Intrusión



Kit de alarma vía radio

GOLMARSAFE

21081000

- Programación y control con APP GolmarSafe
- La central incorpora sirena interior 90dB y batería de respaldo en caso de fallo de alimentación eléctrica.
- Red: LTE, Ethernet
- Sensores programables: 100
- Usuarios programables: 64
- Tarjetas RFID: 64
- Frecuencia RF: 868 Mhz
- Salto de frecuencia con encriptación 128 AES

Compuesto por:

- 1 HUB
- 1 Detector - PIR-910W (21082910)
- 1 Contacto magnético - CM-033W (21082033)
- 1 Mando RF - TX-810W (21085810)



~~109,00€~~
65,00€

Sirena exterior vía radio - GolmarSafe

HP-106W

21082106

- Alimentación de batería: 4 x CR123A
- Fuente de alimentación: DC 12 V (respaldo)
- Protocolo RF: FSK con comunicación bidireccional
- Frecuencia RF: 868 MHz
- Alcance de transmisión: hasta 800 m en espacio abierto
- Nivel de protección: IP54
- Volumen sirena: 80 / 95 / 105 dB @ 1 m, ajustable
- Temperatura de trabajo: -25 °C a +70 °C
- Potencia de transmisión: < 13 dBm
- Humedad de trabajo: 5-95 % RH
- Dimensiones: 160 x 160 x 45 mm

Detector infrarrojo vía radio - GolmarSafe

PIR-910W

21082910



~~36,70€~~
20,50€

- Fuente de alimentación: DC3V, 1×CR123A Batería
- Protocolo RF: FSK con comunicación bidireccional
- Frecuencia RF: 868MHz
- Rango de transmisión: Hasta 800 metros al aire libre
- Ángulo de detección: 110°
- Alcance de detección: 12m
- Inmunidad a mascotas: 35Kg
- Velocidad detectable: 0.3~2m/s
- Sensibilidad: 3 niveles - Ajustable vía APP
- Intervalo de detección: 30-180s ajustable

Contacto magnético vía radio - GolmarSafe

CM-033W

21082033



~~32,55€~~
17,80€

- Fuente de alimentación: DC3V, 1×CR123A Batería
- Protocolo RF: FSK con comunicación bidireccional
- Frecuencia RF: 868MHz
- Alcance de transmisión: Hasta 800 metros al aire libre
- Distancia de detección: 20 mm (máx.)
- Duración de la batería: 5 años (10 disparos al día)
- Dimensiones:
- 90 x 30 x 21 mm
- 90 x 18 x 21 mm

Mando - GolmarSafe

TX-810W

21085810



~~29,20€~~
15,80€

- Fuente de alimentación: DC3V, 1×CR2450
- Protocolo RF: FSK con comunicación bidireccional
- Frecuencia RF: 868MHz
- Alcance de transmisión: Hasta 800 metros al aire libre
- Función: Armado total - Armado parcial - Desarmar - SOS
- Duración de la batería: 3 años
- Temperatura de funcionamiento: -10~55°C,
- Humedad de funcionamiento: 5~95%RH
- Dimensiones: 73 x 41 x 10 mm

Detector exterior doble tecnología - GolmarSafe

PIR-934DTEW

21082444



~~72,95€~~
43,00€

- Fuente de alimentación: DC3V , 1xCR123A Batería
- Protocolo RF: FSK con comunicación bidireccional
- Frecuencia: 868MHz
- Alcance de transmisión: Hasta 800 metros al aire libre.
- Temperatura de funcionamiento: -10°C ~ +55°C
- Distancia de detección: 16m (montaje en pared)
- Ángulo de detección: 90°
- Inmunidad a mascotas: 35 Kg
- Duración de la batería: 5 años
- Dimensiones: 153 x 80 x 58 mm

Detector infrarrojo cortina - GolmarSafe

PIR-909CW

21082888



~~35,50€~~
21,00€

- Fuente de alimentación: DC3V (CR123A)
- Protocolo RF: FSK con comunicación bidireccional
- Frecuencia RF: 868MHz
- Alcance de transmisión: Hasta 800 metros aire libre
- Temperatura de funcionamiento: -10 °C a +55 °C
- Distancia de detección 12 m/Montaje en pared / 8 m Montaje en techo 15° Grados
- Método de instalación: Montaje en pared: 2,4 m/Montaje en techo 3.6 m
- Dimensiones: 132 x 34 x 43 mm

Kit central de intrusión LIGHTSYS+

KIT-LIGHTSYS

RP432KIT

- Permite la conexión remota a través de app
- Incorpora módulos de comunicación Wi-Fi y TCP/IP
- Módulos GSM 2G y GSM 4G opcionales
- Combinación de hasta 256 zonas vía radio y 256 cableadas
- 32 particiones y hasta 4 grupos por partición
- Tres líneas BUS, una de ellas para transmisión de imágenes
- Cámaras IP ilimitadas y hasta 32 detectores con cámara

■ Compuesto por:

- 1 Placa Base LIGHTSYS+ RP432MP
- 1 Caja Pequeña LIGHTSYS+ RP432BP2
- 1 Alimentador RP432PS2 2,5A LIGHTSYS+



Batería recargable de plomo ácido 12V 7Ah

BAT-7A

21090070

- Sin mantenimiento
- Para uso en equipos de seguridad
- Medidas: 151 x 91 x 65mm
- Peso: 2700gr



Teclado RP432KPP cableado

RP432KPP

RP432KPP200



~~179,00€~~
101,00€

- Pantalla gráfica color blanco
- Teclado de membrana retroiluminado en color blanco
- Conexión mediante BUS de 4 hilos
- Distancia máxima desde la central: 300 m
- Consumo máximo: 180mA
- Incorpora lector de proximidad de 13,56MHz
- Dimensiones: 178 x 103 x 38 mm

Detector PIR 12m PIR412PT G-2 Pet-Immune

PIR412PT

RK412PT0000



~~37,00€~~
20,00€

- Tecnologías de detección: infrarrojo
- Umbral Pet-Immune variable hasta 32Kg
- Procesamiento avanzado de la señal infrarroja, en que adapta en tiempo real el umbral de detección en función del ambiente
- Filtro óptico para la protección de la luz blanca, lente pigmentada
- Procesamiento de señal contra interferencias de luz fluorescente
- Compensación verdadera de la temperatura
- Instalación en interiores
- Altura recomendada de instalación de 2,10 a 2,70m

Sirena interior HPA210IN

HPA210IN

21032013



~~31,00€~~
16,00€

- Carcasa de plástico ABS
- Doble protección anti-sabotaje (tamper pared y caja)
- Potencia acústica de 101 dB a 1 m
- Alimentación: 10 a 14,2Vc.c.
- Consumo total: 120mA
- Dimensiones: 155(An) x 114(AI) x 44(P) mm



Control de accesos



Lector de código

KEYPAD/P

20740429

- Teclado **autónomo** retroiluminado con carcasa de plástico
- Capacidad para hasta 100 usuarios
- Dos relés de salida programables monoestable o biestable
- Instalación mural con índice de protección IP65
- Alimentación a 12/24Vc.a. o c.c. (no incluida)
 - Recomendado **TF-104** (20691040)
- Dimensiones: 83(An) x 120(Al) x 36(P) mm



Lector de código y proximidad

KEYBUS SE

20720001

- Para controladoras **IP OPENER Wiegand o funcionamiento autónomo**
- Capacidad para 2000 usuarios
- Doble banda de frecuencias (13,56MHz y 125KHz)
- Indicador luminoso de estado
- Relé de salida de tres contactos (C, NA y NC)
- Instalación mural con índice de protección IP68
- Compatible con tarjetas y llaveros (no incluidos): PROKEY ID (20710008), TAGKEY ID (20710007), ISOPROX (20750500), KEYPROX SE (20710016), CARDDOOR MF+ (20710009) y TAGDOOR MF+ (20780208)
- En modo autónomo requiere alimentación a 12Vc.c (no incluida)
 - Recomendado **PSU-121B** (31690146)
- Dimensiones: 83(An) x 170(Al) x 26(P) mm

Lector de proximidad

PROXEM
20720009



- Lector de proximidad 125KHz **autónomo**
- Frontal fabricado en Zamak
- Capacidad para hasta 2000 usuarios
- Indicador luminoso de estado
- Relé de salida de tres contactos (C, NA y NC)
- Instalación mural con índice de protección IP66
- Compatible con tarjetas y llaveros (no incluidos): PROKEY ID (20710008) y TAGKEY ID (20710007)
- Alimentación a 9/18Vc.c. (no incluida)
 - Recomendado **PSU-121B** (31690146)
- Dimensiones: 48(An) x 103(AI) x 19(P) mm

Lector de código y huella

BKEY SE
20720021



- Para **funcionamiento autónomo**
- Hasta 1000 usuarios por huella y 1000 por código
- Indicador luminoso de estado
- Relé de salida de tres contactos (C, NA y NC)
- Índice de protección IP66
- Instalación mural en exteriores
- Requiere alimentación a 12Vc.c (no incluida)
 - Recomendado **PSU-121B** (31690146)
- Dimensiones: 58(An) x 137(AI) x 26(P) mm

Lector multi identificación

AIO-KEY 20720014

- Para **funcionamiento autónomo**
- Hasta 100 usuarios por huella y 888 en proximidad o código
- Hasta 500 usuarios con gestión mediante aplicación TUYA
- Doble banda de frecuencias (13,56MHz y 125KHz)
- Indicador luminoso de estado
- Relé de salida de tres contactos (C, NA y NC)
- Instalación mural con índice de protección IP66
- Compatible con tarjetas y llaveros (no incluidos): PROKEY ID (20710008), TAGKEY ID (20710007), ISOPROX (20750500), KEYPROX SE (20710016), CARDDOOR MF+ (20710009) y TAGDOOR MF+ (20780208)
- Requiere alimentación a 12Vc.c (no incluida)
 - Recomendado **PSU-121B** (31690146)
- Dimensiones: 43,5(An) x 148(AI) x 22(P) mm



Lector BIO-N para placa Nexa aluminio

N3000/BIO-N
20700015

~~192,00€~~
106,00€



Lector BIO-N para placa Nexa inox

NX3000/BIO-N
20700016

~~221,00€~~
122,00€



BIO-N

- Para **funcionamiento autónomo**
- Capacidad para hasta 99 usuarios por huella y 890 por tarjeta
- Lector de proximidad 125KHz
- Sensor de huella capacitivo
- Compatible con tarjetas y llaveros PROKEY ID (20710008) y TAGKEY ID (20710007)
- Relé de salida de tres contactos (C, NA y NC)
- Grado de protección IP66
- Requiere alimentación a 12Vc.c (no incluida)
 - Recomendado **PSU-121B** (31690146)

CODEPROX-N

- Para controladoras **IP OPENER Wiegand**, **WCONTROL** o **funcionamiento autónomo**
- Capacidad para hasta 990 usuarios
- Lector de código y proximidad (125KHz)
- Compatible con tarjetas y llaveros **PROKEY ID** (20710008) y **TAGKEY ID** (20710007)
- Relé de salida de tres contactos (C, NA y NC)
- Grado de protección IP66
- En modo autónomo requiere alimentación a 12Vc.c (no incluida)
 - Recomendado **PSU-121B** (31690146)

Lector CODEPROX-N para placa Nexa aluminio

N3000/CODEPROX-N
20700017

~~172,00€~~
95,00€



Lector CODEPROX-N para placa Nexa inox

NX3000/CODEPROX-N
20700018

~~201,00€~~
111,00€




NEXA

Convertor de 12V corriente alterna a 12V corriente continua

12VAC-DC-CONV

20700037

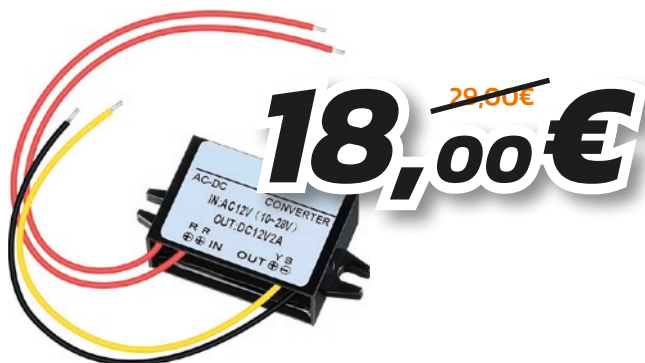

- Solución ideal para aquellos sistemas analógicos de portero electrónico a los que se desea integrar un lector de control de accesos, ya que permite aprovechar el alimentador existente
- Tensión admitida en su entrada: 10-28V corriente alterna
- Tensión proporcionada a su salida: 12V corriente continua ($\pm 0.2V$)
- Corriente a su salida: 2A
- Índice de protección IP68
- Dimensiones: 46(An) x 32(AI) x 19(P) mm

Interruptor por tarjeta de proximidad para habitaciones de hotel



HES-125

20700007

- Compatible con tarjetas de proximidad de **125KHz**

HES-1356

20700008

- Compatible con tarjetas de proximidad de **13,56MHz**

- Permite ahorrar electricidad cuando los huéspedes no están presentes en la habitación
- Instalación en interiores mediante caja de empotrar AP-1 (20363401) o similar
- Dimensiones: 86(An) x 86(AI) x 35(P) mm

Pulsador dual

DUALB-N

20700125



- Se activa de forma mecánica o por proximidad
- Rango de lectura regulable entre 5 y 20 cm
- Indicador LED
- Ideal para colocación en marcos de aluminio
- Relé de salida de dos contactos (C, NA y NC)
- Instalación en interiores mediante caja de superficie **PB-SBOX-SN** (20700032)
- En modo autónomo requiere alimentación a 12/24Vc.c
- Dimensiones: 40(An) x 115(AI) x 33(P) mm

Pulsador de salida

PB-N

20700003



~~19,00€~~
10,00€

- Fabricado en acero inoxidable
- Ideal para colocación en marcos de aluminio
- Relé de salida de dos contactos (C y NA)
- Instalación en perfiles metálicos
- Dimensiones: 28(An) x 91(Al) x 25(P) mm

Pulsador de salida

PB-SQ

20700004



~~19,00€~~
10,00€

- Fabricado en acero inoxidable
- Ideal para colocación en marcos de aluminio
- Relé de salida de dos contactos (C y NA)
- Instalación en interiores mediante caja de superficie PB-SBOX-SQ (20700034)
- Dimensiones: 86(An) x 86(Al) x 25(P) mm

Pulsador de salida por proximidad

TLB-N

20700005



~~25,00€~~
14,00€

- Rango de lectura máximo: 10cm
- Relé de salida de tres contactos (C, NA y NC)
- Instalación en interiores mediante caja de superficie PB-SBOX-N (20700033)
- En modo autónomo requiere alimentación a 12/24Vc.c (no incluida)
 - Recomendado **PSU-121B** (31690146)
- Dimensiones: 70(An) x 115(Al) x 24(P) mm

Pulsador de salida por proximidad


TLB-SQ

20700006



~~25,00€~~
14,00€

- Rango de lectura máximo: 10cm
- Relé de salida de tres contactos (C, NA y NC)
- Instalación en interiores mediante caja de superficie PB-SBOX-SQ (20700034)
- En modo autónomo requiere alimentación a 12/24Vc.c (no incluida)
 - Recomendado **PSU-121B** (31690146)
- Dimensiones: 86(An) x 86(Al) x 24(P) mm

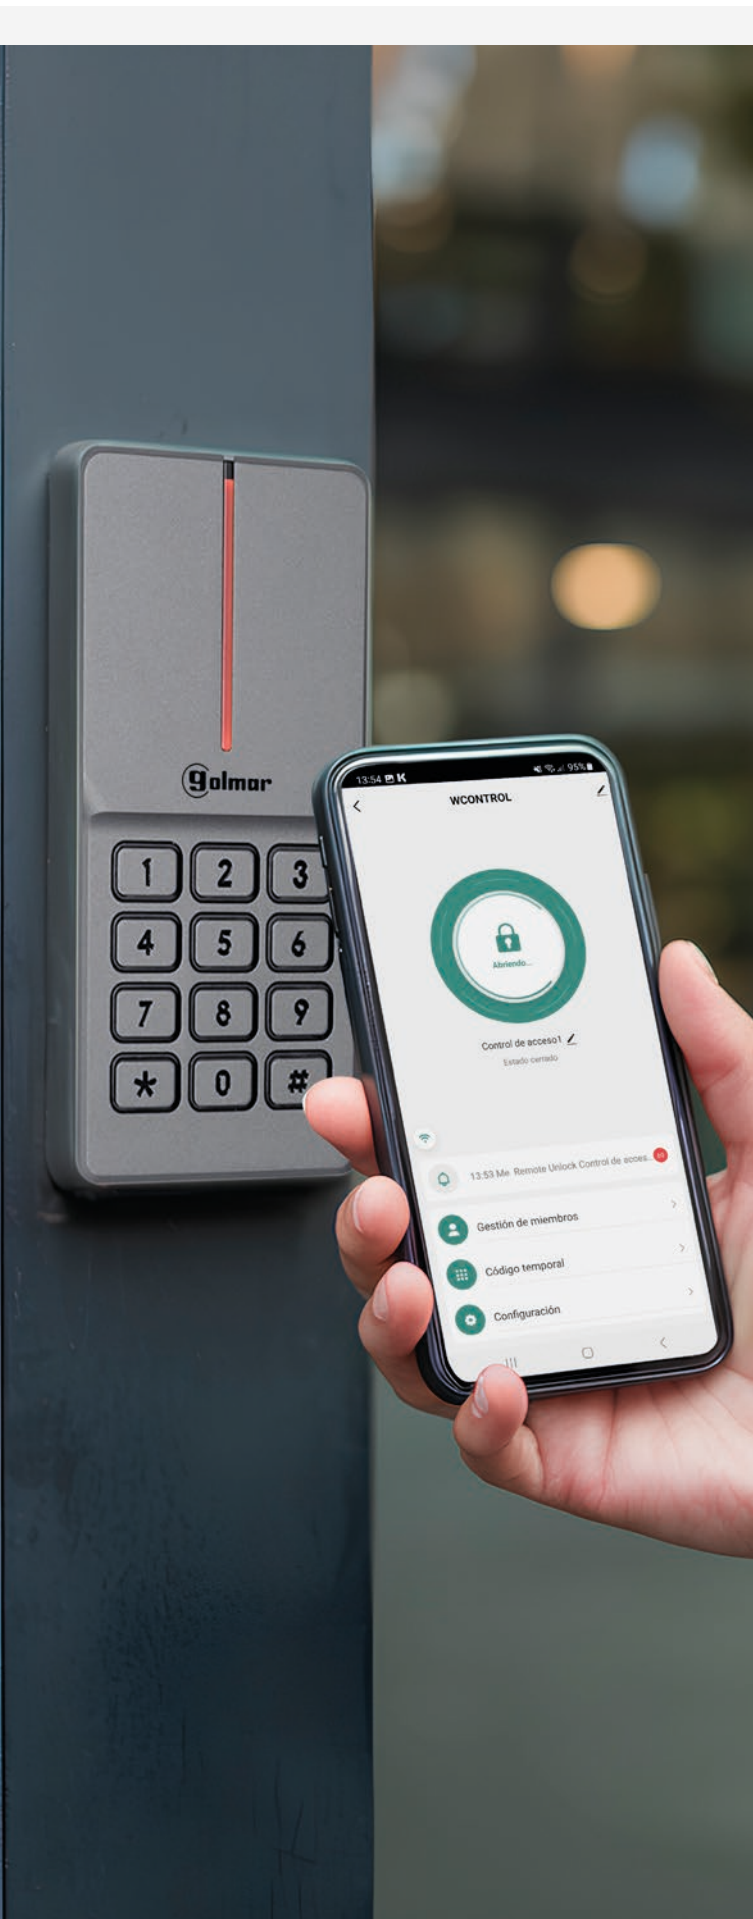

Minicontroladora de una puerta con conectividad Wi-Fi

WCONTROL

20730010

- Protocolo WIEGAND
- Programación local vía mando remoto con hasta 1000 usuarios o vía **APP TUYA** con hasta 500 usuarios (requiere conexión a internet)
- Activación de puerta vía PIN, RFID y APP TUYA
- Compatible con lectores: KEYBUS SE, BLE-S, CODEPROX-N, DUPROX y KEYDUPROX
- Contacto libre de tensión C, NA, NC
- Admite la conexión de sensor de puerta, timbre (uso con APP) y sirena
- Alimentación a 12Vc.c./1,5A (no incluida)
- Dimensiones: 48(An) x 91(Al) x 20(P) mm



~~110,00€~~
44,00€

■ Funciones destacadas:

◇ Uso local:

- Modo recogida de tarjetas/llaveros
- Transferencia de información entre controladoras

◇ Uso APP TUYA:

- Apertura remota vía APP
- Gestión de usuarios remota vía APP
- Creación de códigos de acceso de un solo uso y temporales
- Aviso de llamada al timbre vía notificación push
- Supervisión de eventos

Kit de proximidad y PIN

KIT-KEYBUSW
20700150B



~~309,00€~~
129,00€

Incluye:

- Lector de proximidad y teclado KEYBUS SE
- Minicontroladora WCONTROL
- Alimentador HRF-12/1,25A

Kit de proximidad y PIN

KIT-KEYDUPROXW
20700180




~~319,00€~~
134,00€

Incluye:

- Lector de proximidad y teclado KEYDUPROX
- Minicontroladora WCONTROL
- Alimentador HRF-12/1,25A

Kit de proximidad

KIT-BLESW
20700151B

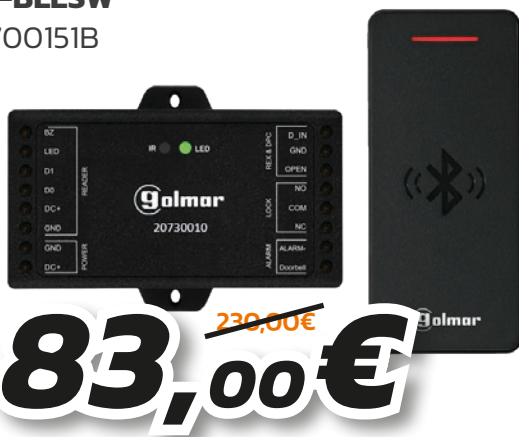


~~239,00€~~
83,00€

Incluye:

- Lector de proximidad BLE-S
- Minicontroladora WCONTROL
- Alimentador HRF-12/1,25A
- 3 tarjetas NFC/US
- 3 llaveros TAGNFC/US

Kit de proximidad

KIT-DUPROXW
20700181

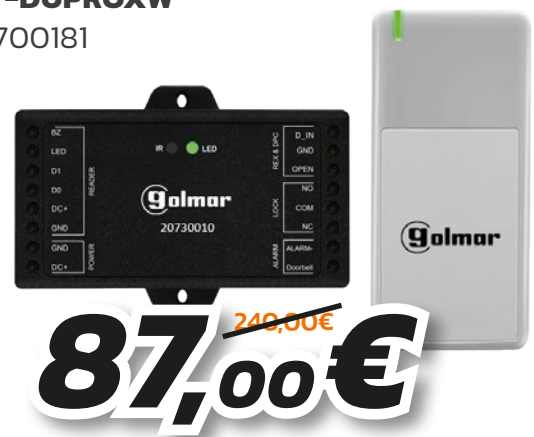

~~249,00€~~
87,00€

Incluye:

- Lector de proximidad DUPROX
- Minicontroladora WCONTROL
- Alimentador HRF-12/1,25A
- 3 tarjetas NFC/US
- 3 llaveros TAGNFC/US



Hospital

Kit WC accesibles

KSLBM-4SE

10900003A

El kit de alarma para aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles ha sido diseñado para disponer de un sistema fiable y fácil de usar con el que un usuario pueda transmitir una llamada de asistencia perceptible desde un punto de control y que permite al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas. Real Decreto 173/2010, Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad (DB SUA) Sección SUA3.2 Aprisionamiento.

El kit está compuesto de:

- Indicador luminoso y acústico de puerta
- Pulsador táctil de cancelación con indicación luminosa
- Tirador de solicitud de asistencia con 2 anillas
- Adhesivo informativo
- Alimentador de 12Vc.c./1A
- Batería recargable



VP/KSLBM
(10900103)



PR/KSLBM
(10900203)



TA/KSLBM
(10900303)



No incluye cajas de empotrar o de superficie.

Para empotrar en caja universal.

Para montar en superficie con caja de superficie CS/KSLBM (2700751).

~~363,00€~~
198,00€

Display de control 8 aseos KSLBM-8SE

KSLBM-8SE

10900008

- El display de alarma para señalar hasta 8 aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles
- Está diseñado para disponer de un sistema fiable y fácil de instalar gracias a su bus de 4 conductores
- Sencillo de usar, el usuario puede transmitir una llamada de asistencia que será perceptible desde este punto de control
- Real Decreto 173/2010, Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad (DB SUA) Sección SUA3.2 Aprisionamiento
- El display puede señalar hasta 8 baños con el tirador **TA8/KSLBM**, y a este se le pueden añadir la luz de sobrepuerta **VP/KSLBM** y un botón de reset **PR/KSLBM**
- No incluye caja de empotrar / superficie ni fuente de alimentación. Para empotrar en caja universal. Para montar en superficie con caja superficie **CS-KSLBM** (2700751)
- Alimentación a 12Vdc, alimentador recomendado **1014/046**
- Dimensiones: 89(An) x 93(Al) x 24(P) mm



~~239,00€~~
158,10€

Punto de llamada de baño TA8/KSLBM

TA8/KSLBM

10900388

- Tirador de aseo con indicador luminoso de S.O.S. para display KSLBM-8SE
- Conexión con display **KSLBM-8SE** para hasta 8 baños accesibles con un bus de 4 conductores
- Señalización S.O.S. con 3 LED's de alta luminosidad
- Tirador con 2 anillos y cuerda de 2,5m
- Dip switch de configuración de para identificar el número de aseo
- Instalación empotrada en cajetín universal. Caja de superficie **CS/KSLBM** (2700751), no incluida
- El tirador dispone de conexión para añadir una luz de sobrepuerta local **VP/KSLBM** y un botón de reset adicional **PR/KSLBM** en el propio aseo
- Dimensiones: 89(An) x 93(Al) x 24(P) mm



~~152,00€~~
101,50€



Megafonía

Difusor de pared de 10W

SWS-10IV

20362310



- Instalación de superficie en pared mediante atornillado
- 1 altavoz de 8"/8Ohms con transformador a línea 100V
- 3 tomas de potencia: 10 / 5 y 3Wr.m.s
- Respuesta en frecuencia: 150Hz a 14KHz
- Sensibilidad a 1W/1m: 89dB
- Material plástico ABS en color marfil
- Dimensiones: 140(An) x 274(AI) x 120(P) mm

Columna acústica de aluminio de 20 vatios

MCS-20T

20360320



- Instalación en exteriores con índice de protección IP-54
- Dos altavoces y tweeter con transformador a línea 100V
- 4 tomas de potencia: 20 / 10 / 5 y 2,5Wr.m.s
- S.P.L. @ 1 m, 1 vatio, con señal de prueba de ancho de banda de 100 Hz - 10 kHz 92dB
- Respuesta en frecuencia: 170Hz a 18KHz
- Color / acabado blanco RAL9016
- Material aluminio con soporte de montaje en "L" de acero
- Dimensiones: 99(An) x 368(AI) x 88(P) mm

Amplificador de sobremesa de 60W r.m.s

MA-106
20315060



- Adaptable a rack 19" BKT-MA106 (1U).
- 3 entradas: mic1-2 y auxiliar 1.
- Prioridad de mensaje en mic1 y entrada tel in.
- Control de tono graves y agudos: ± 12 dB.
- Salidas a 4 ohms, línea 70-100V.
- Dimensiones: 300(An) x 44(Al) x 230(P) mm (1U)


Alimentador estabilizado 24 Vc.c, HRF-24/0,63A

HRF-24/0,63A
10900025



- Alimentador estabilizado 24 Vc.c. / 0,63A.
- Tensión de alimentación 85 ~ 264V.c.a.
- Instalación en carril DIN.
- Dimensiones: 18(An) x 90(Al) x 55(P)mm.





Yokis

Puerta de enlace GATE-UP HUB

GATE-UP HUB

4820411

- Yokis GATE-UP dispositivo para gestionar los módulos Yokis V06 desde un Smartphone o tableta.
- Compatible con asistentes Google Home y Alexa

~~323,00€~~
161,50€



Llave de programación KEY-UP para UP2PRO-UP


KEY-UP

4820410

- Llave KEY-UP necesaria para programación con aplicación UP2PRO-UP (Uso exclusivo YOKIS V06)

Características técnicas:

- Conexión via bluetooth, alimentación por USB-C

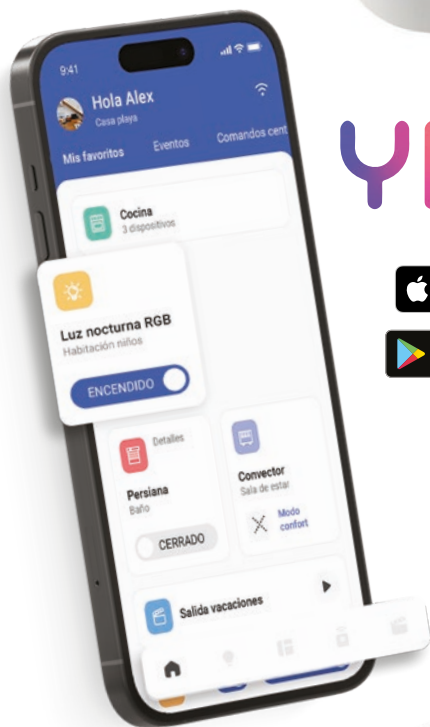

YNG

Consíguelo en el
App Store

DISPONIBLE EN
Google Play



~~155,00€~~
77,50€



Telerruptor persiana MVR500E-UP

MVR500E-UP

4820409

- El módulo se puede controlar con un pulsador individual o doble no enclavado
- Con pulsador doble es necesario el accesorio Yokis R12M (5454073)

Características técnicas:

- Módulo persiana 500W
- Uso exclusivo con tecnología YOKIS-UP V06
- Protocolo radio ZIGBEE 3.0
- Dimensiones: 35(An) x 44(Al) x 19(P) mm



~~84,00€~~
42,00€

Telerruptor temporizado 1300W YOKIS-UP

MTR1300EB-UP

4820406

- Tiempo de encendido configurable de 2 seg. a 4 horas (no activo de fábrica)
- Incorpora función de Impulsos la cual resulta ideal para controlar la puerta de un garaje, así como activar/desactivar una alarma (0,5 seg.)
- Incorpora función parpadeante la cual es ideal para personas sordas o con problemas auditivos.

Características técnicas:

- Uso exclusivo con tecnología YOKIS-UP V06
- Potencia en carga: 5,6 A - 1300 W (resistiva); 2.8A - 690VA (otras cargas)
- Protocolo de radio: Zigbee
- Dimensiones: 44(An) x 35(Al) x 19(P) mm



~~70,00€~~
35,00€

Telerruptor regulador temporizado MTV300E-UP

MTV300E-UP

4820408

- Módulo regulador temporizado 300W
- Uso exclusivo con tecnología YOKIS-UP V06
- Protocolo radio ZIGBEE 3.0

Características técnicas:

- Tensión de red: 230 V~ (± 15%) - 50 Hz
- Potencia en carga: 1,3 A - 300 W (resistiva); 0,6 A - 125 VA (otras cargas)
- Dimensiones: 40(An) x 46(Al) x 13(P) mm



~~95,00€~~
48,00€

Cronotermostato Wi-Fi

CRONOTERMOSTATO WI-FI

1054/101



- Conexión Wi-Fi
- 3 Funciones: Termorregulación, Calidad aire, Control humedad
- Modos de trabajo: semanal, manual y manual cronometrado
- Alimentación a 230Vac
- Control por voz mediante Alexa o Google
- Activación de dispositivos por cable o inalámbricamente (necesario relé 1054/102).
- Gestión local o remota con app YnO-UP / URMET ON.
- Dimensiones: 130(An) x 87(AI) x 44(P) mm

Relé cronotermostato

RELE CRONOTERMOSTATO

1054/102

- Alimentación: 100/240 Vac - 50/60Hz
- Contactos libres de potencial: 7A 250Vac / 30Vdc nominal de contacto
- Número máximo de dispositivos: 3 por cada detección



77,00€ ~~156,00€~~



Mandos a distancia tipo llavero

- Uso exclusivo con receptores YOKIS-UP V06 o Zigbee 3.0
- Función sensor temperatura, se puede utilizar a través de APP YnO-UP (Solo TLC1-UP)
- Batería incluida CR2032 Autonomía >7años
- Indicador LED de confirmación de transmisión



TLC1-UP 4820394

- Mando a distancia de un pulsador
- Función sensor temperatura, se puede consultar a través de APP YnO-UP (necesario YOKIS GATE-UP HUB) con posibilidad de crear escenarios y comandos
- Dimensiones: 36(An) x 72(Al) x 12(P) mm
- Uso exclusivo con tecnología YOKIS-UP V06 o Zigbee 3.0

~~57,00€~~
26,00€

TLC2-UP 4820395

- Mando a distancia de dos pulsadores
- Dimensiones: 36(An) x 72(Al) x 12(P) mm
- Uso exclusivo con tecnología YOKIS-UP V06 o Zigbee 3.0



~~56,00€~~
28,50€



TLC4-UP 4820396

- Mando a distancia de cuatro pulsadores
- Dimensiones: 36(An) x 72(Al) x 12(P) mm
- Uso exclusivo con tecnología YOKIS-UP V06 o Zigbee 3.0

~~67,00€~~
34,00€

outlet

Receptor a 868Mhz de 2 canales

GM-CVRA-1000

20761503

- Carcasa de plástico ABS con antena exterior
- Teclado con display para programación
- Hasta 1000 usuarios
- Hasta 4 canales mediante tarjeta TSA
- Hasta 5 lectores de proximidad EVOPROX (ampliable)
- Compatible con los mandos emisores GO-2 y GO-4
- Alimentación a 230Vc.a. o 12Vc.a. o c.c.
- Dimensiones: 220(An) x 220(Al) x 75(P) mm



~~606,00€~~
255,00€



Golmar

ofertas sólo para profesionales

Del 12 de enero al 31 de marzo de 2026 o fin existencias
Precios Netos sin IVA

Síguenos:



Golmar Sistemas de Comunicación S.A.

Silici, 13
Polígono Industrial Famades
08940 Cornellà de Llobregat
Barcelona, España

www.golmar-seguridad.es



AUTOMATISMOS Y SUMINISTROS ELÉCTRICOS INDUSTRIALES

☎ 983 39 00 89
asifer@asifer.es
www.asifer.es